



SIXBAU gPanel

szigetelő és építőlemez


A **SIXBAU gPanel elemek** alacsony tömegű, azaz kis súlyú, jó hőszigetelő képességű, univerzálisan alkalmazható, könnyen megmunkálható **polisztirolbeton építőlemezek**, melyek alapanyaguk révén a legtöbb építőiparban használt anyaggal nagyon jól kombinálhatók. Egyszerűen alakíthatók, könnyen glettelhetők és vakolhatók, továbbá közvetlenül burkolhatók csempével és egyéb burkolóanyagokkal is.

A SIXBAU gPanel építőlemezeket rágcsálók, rovarok, és egyéb kártevők nem károsítják, melegvérű állatok nem költöznek bele. A gPanel építőelemek nem éghetőek, ezért alkalmasak tűzgátló funkciójú épületszerkezetekhez.

Alkalmazási területek

- Előtétfalak
- Különbéle elfalazások
- Lakás felújítások
- Fürdőkád beépítések
- Benmaradó zsaluzatok
- Homlokzati munkák
- Ereszdeszkázat kiváltására
- Stukkók, oromzatok, egyéb díszítések
- Parkolóházak alulról hűlő födém szigetelése



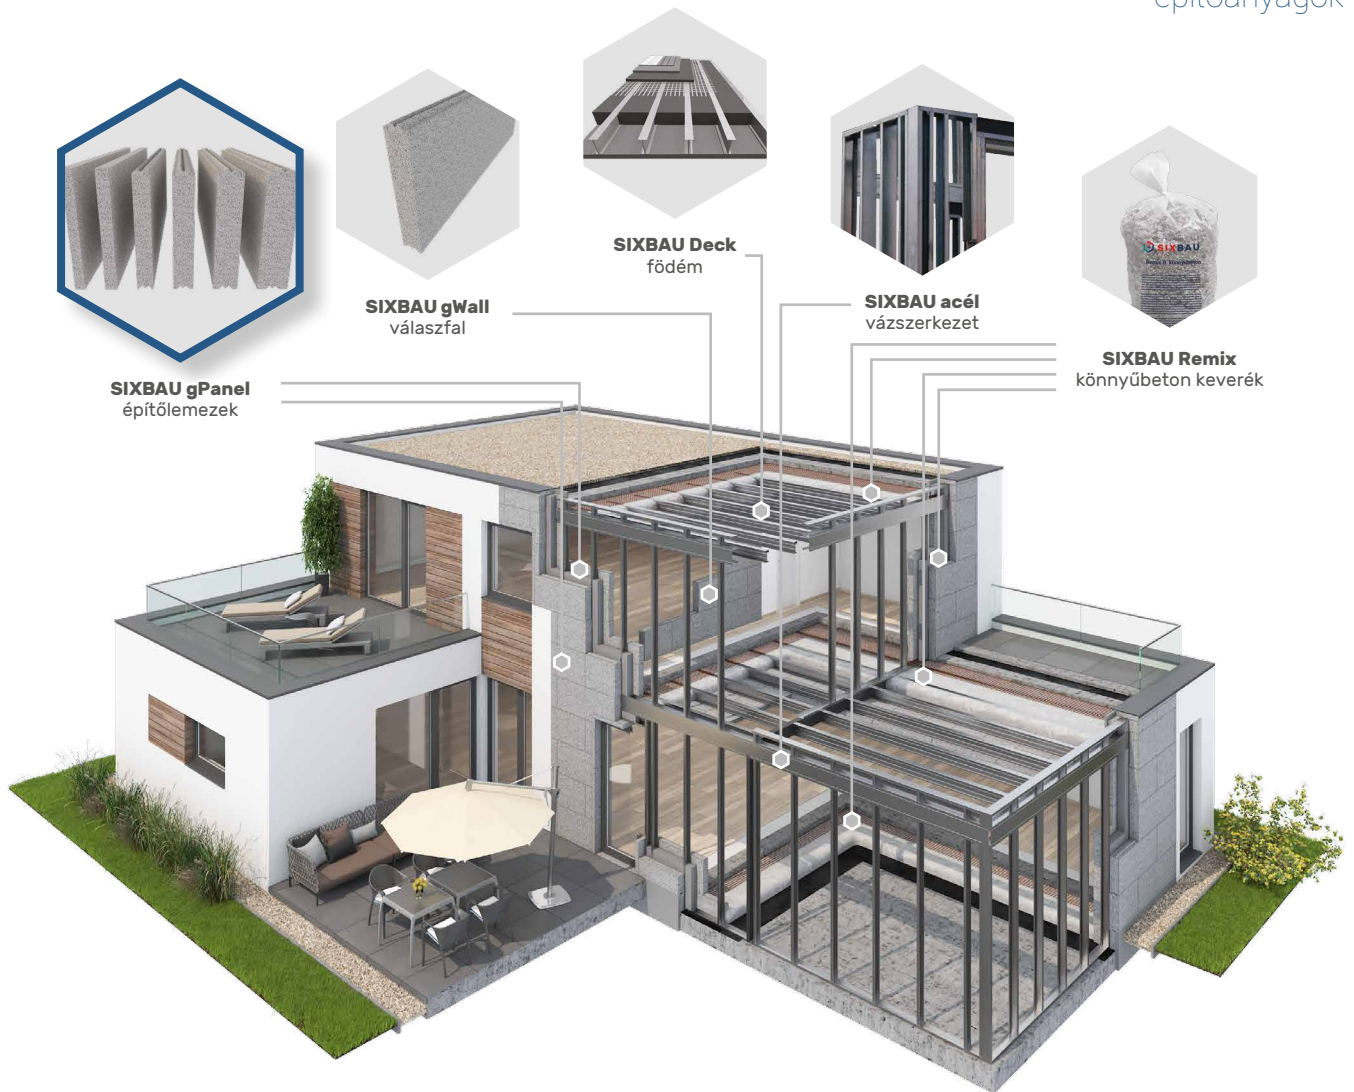

Táblaméret:

750 x 600	
750 x 580 (N+F)	
1500 x 600	
1500 x 580 (N+F)	
Vastagság:	50mm – 200 mm-ig

Műszaki jellemzők:

Testsűrűség:	300 kg/m ³ ± 10%
Hővezetési tényező (λ):	0,069 W/mK
Nyomófeszültség:	459 kPa
Hajlítószilárdság:	296 kPa
Húzószilárdság:	137,0 kPa
Tűzvédelmi osztály:	A2 –s1, d0 (NMÉ A-133/2014)



Univerzálisan használható építőanyag



Homogén, nem vetemedik, nem reped



Nedvességre nem érzékeny, tartós, időtálló



100% ban újrahasznosítható



Egyszerűen, gyorsan megmunkálható



Könnyű és jó hőszigetelő, jó páraáteresztő



Rágcsáló és rovarmentes



Tűzvédelmi osztály: A2 - s1, d0